



**CONCEPTION DE MATÉRIELS POUR EMBOUTEILLAGE,
ROBOTIQUE ET MACHINES SPÉCIALES**

De 500 à plus de 20 000 bouteilles/heure


TIRAGE

- P.4 - Ligne de tirage automatique 3000 b/h
- P.6 - Ligne de tirage automatique 5000 b/h

DÉGORGEMENT

- P.10 - Ligne de dégorgement semi-automatique 500 b/h
- P.12 - Ligne de dégorgement semi-automatique 700 b/h
- P.15 - Ligne de dégorgement automatique 700 b/h
- P.18 - Ligne de dégorgement automatique 1000 b/h
- P.21 - Ligne de dégorgement automatique 1500 b/h
- P.25 - Ligne de dégorgement automatique 2000 b/h
- P.29 - Ligne de dégorgement automatique 3000 b/h
- P.33 - Ligne de dégorgement automatique 4000 b/h


TIRAGE

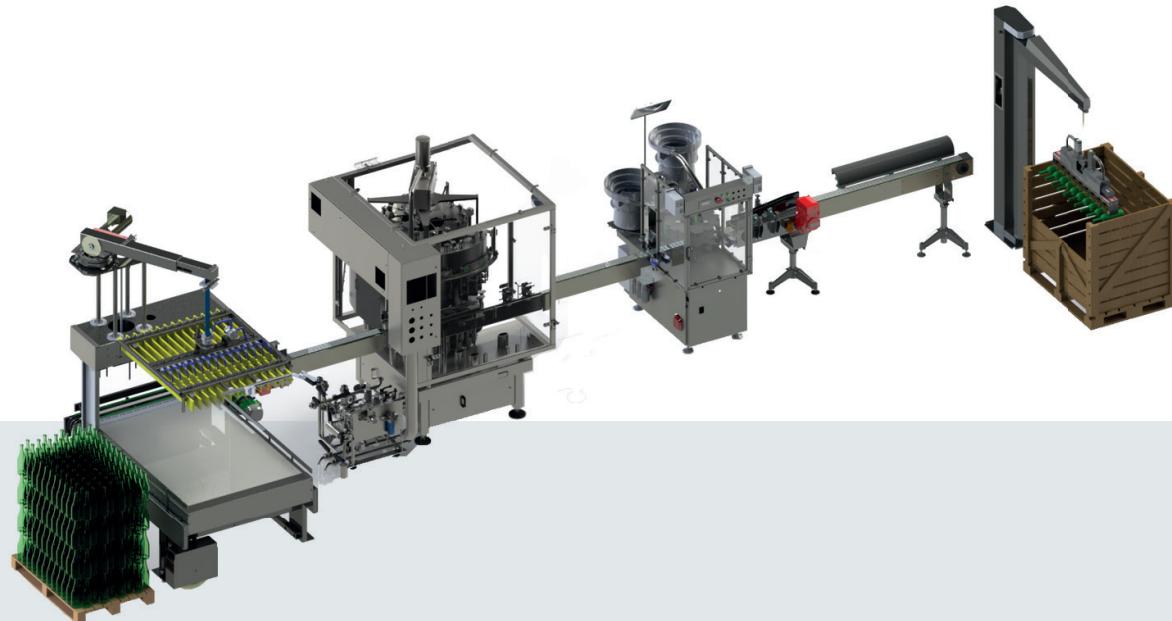

TIRAGE

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE TIRAGE AUTOMATIQUE 3000 B/H

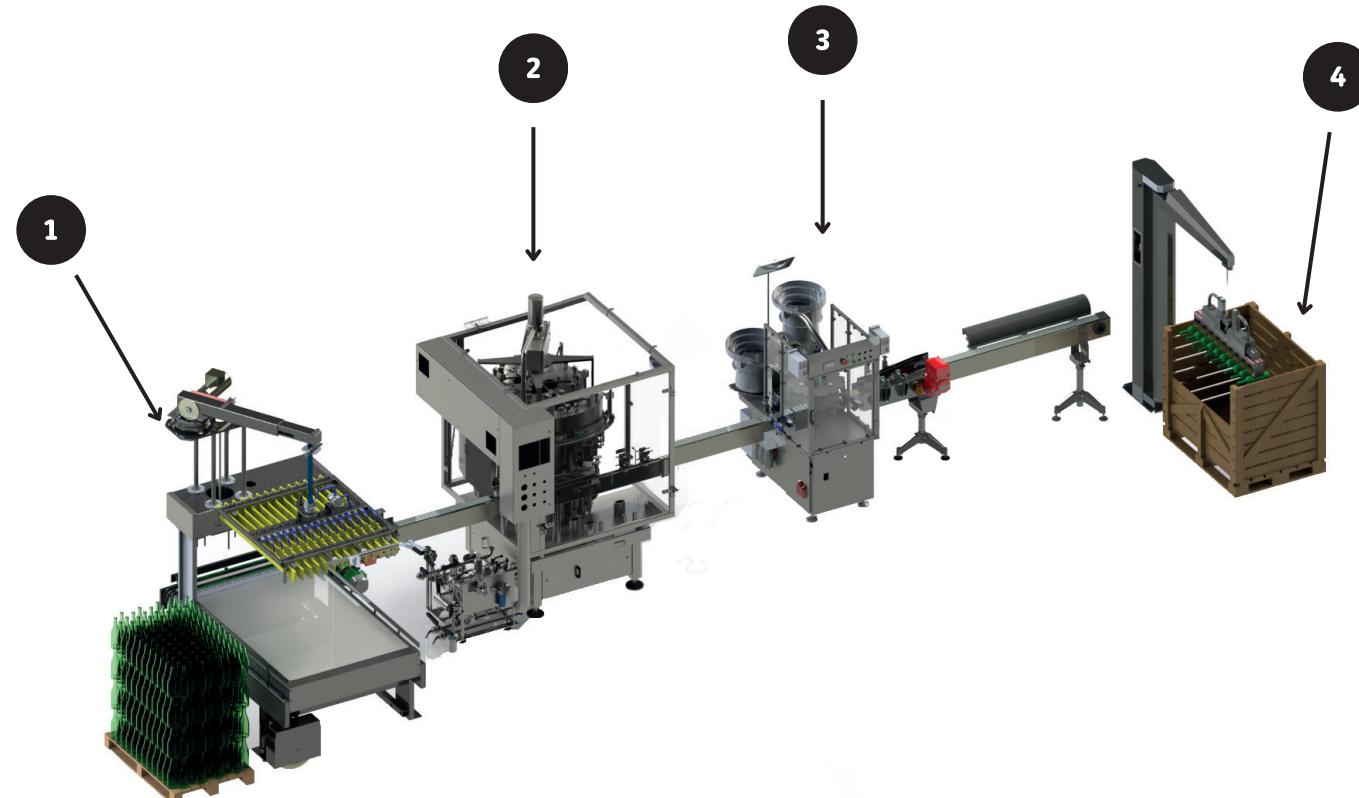

1 Dépalettiseur de verre neuf semi-automatique

2 Tireuse automatique

3 Biduleuse - Capsuleuse automatique

4 Emboîtement semi-automatique

LIGNE DE TIRAGE AUTOMATIQUE 3000 B/H

1

Dépalettiseur de verre neuf semi-automatique DEPAL SA

Tension : 400 volts tri

Puissance : 4 Kw

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 2660 x 2740 x 2800 mm

Cadence : 10 000 b/h

Poids : 1200 kg



2

Tireuse automatique SR 5000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 1 Kw

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1320 x 1650 x 1950 mm

Cadence : 5000 b/h

Poids : 1250 kg



3

Biduleuse - Capsuleuse automatique GBCM

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,55 Kw

Hauteur de travail : 950 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1650 x 950 x 1650 mm

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars

Cadence : 4500 - 5000 b/h

Poids : 500 kg



4


Emboîtement semi-automatique MICROMUTA (1 rangée de bouteilles)



TIRAGE

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE TIRAGE AUTOMATIQUE 5000 B/H

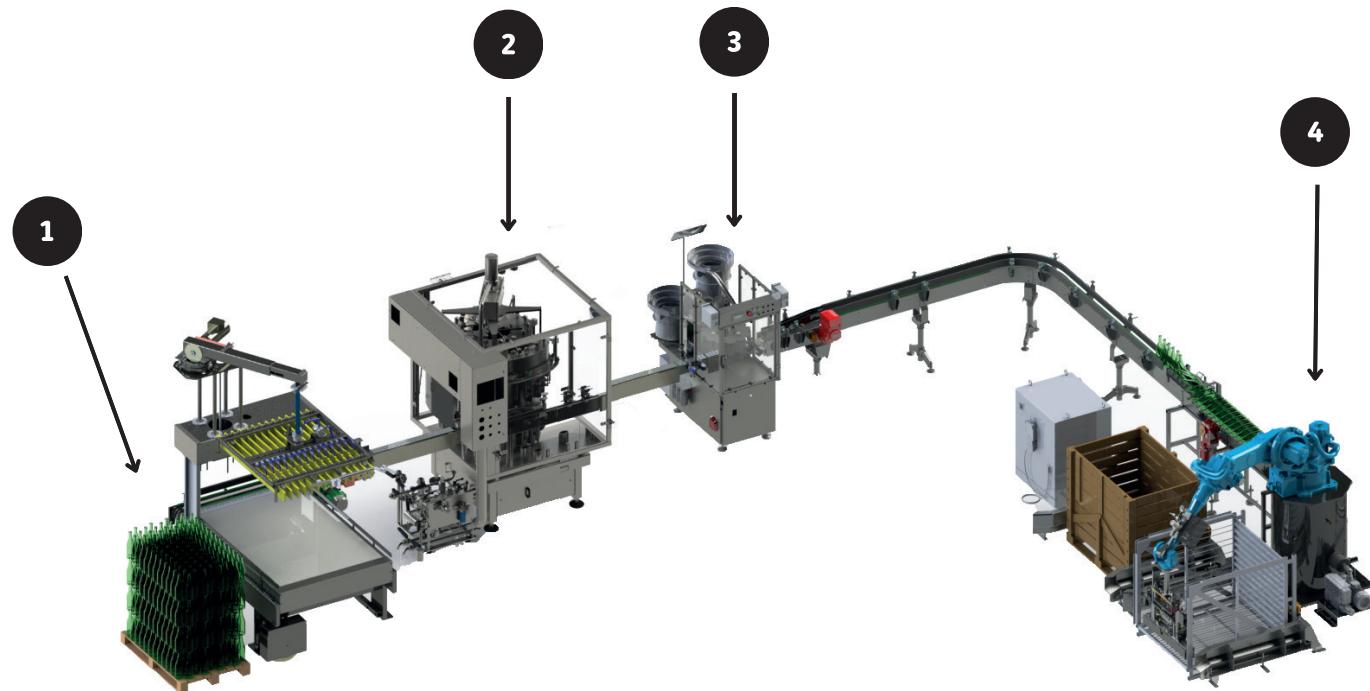

- 1 Dépalettiseur de verre neuf semi-automatique
- 2 Tireuse automatique
- 3 Biduleuse - Capsuleuse automatique
- 4 Emballage automatique

LIGNE DE TIRAGE AUTOMATIQUE 5000 B/H

1

Dépalettiseur de verre neuf semi-automatique DEPAL SA

Tension : 400 volts tri

Puissance : 4 Kw

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 2660 x 2740 x 2800 mm

Cadence : 10 000 b/h

Poids : 1200 kg



2

Tireuse automatique SR 5000

Tension : 400 volts tri


Puissance : 1 Kw

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1320 x 1650 x 1950 mm

Cadence : 5000 b/h

Poids : 1250 kg

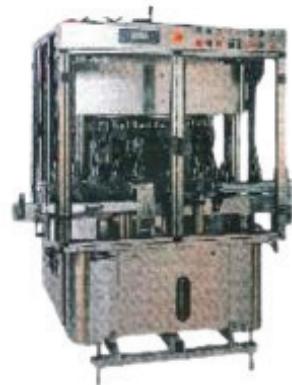

3

Biduleuse - Capsuleuse automatique GBCM

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,55 Kw

Hauteur de travail : 950 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1650 x 950 x 1650 mm

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars


Cadence : 4500 - 5000 b/h

Poids : 500 kg





4

Emboîtement automatique

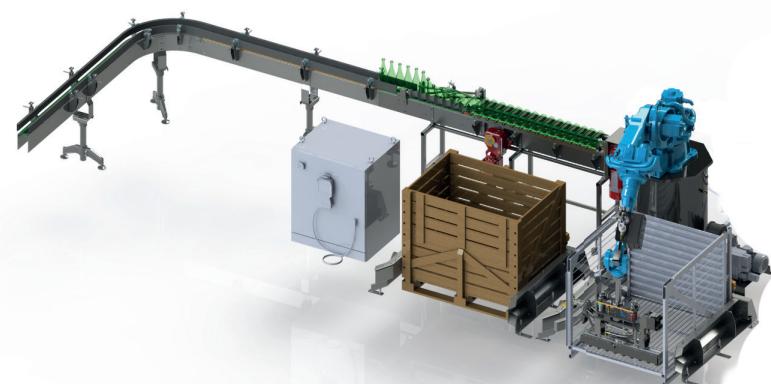


DÉGORGEMENT

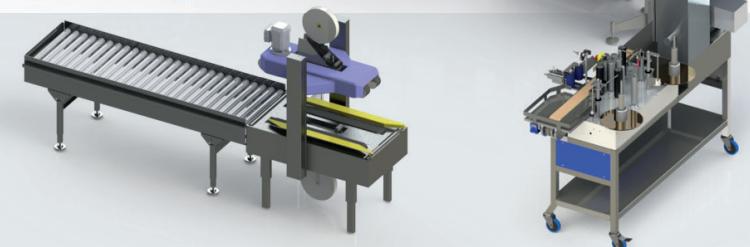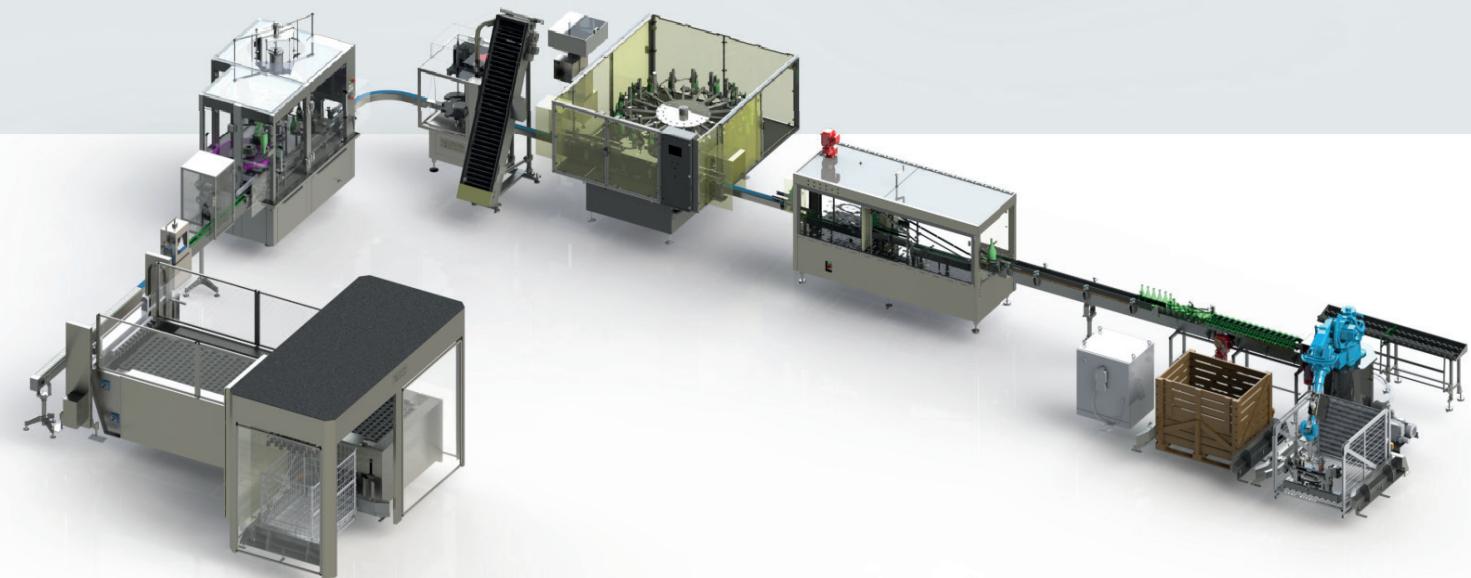

DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE 500 B/H

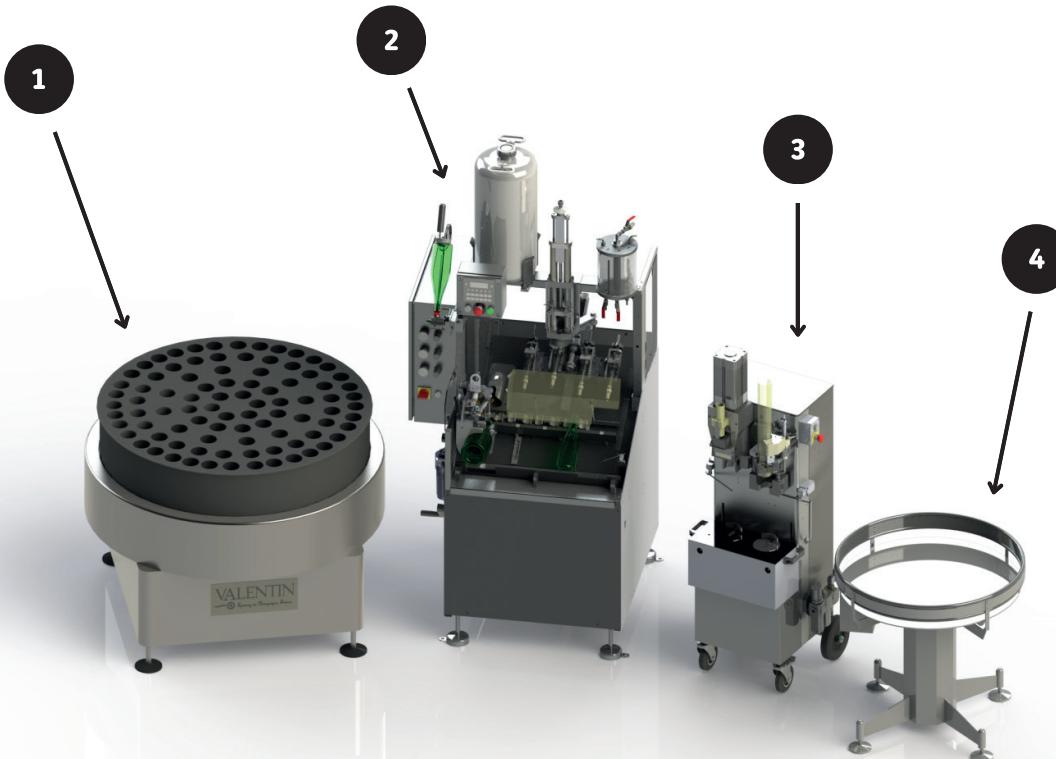

- 1 Bac de congélation
- 2 Dégorgeuse - Doseuse semi-automatique
- 3 Boucheuse - Museleuse semi-automatique
- 4 Table de réception

LIGNE DE DÉGORGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE 500 B/H

1

Bac de congélation

Tension : 400 volts tri
Puissance : 1,4 Kw
Hauteur de travail : 930 mm
Dimensions (L x D x H) : 1120 x 1120 x 930 mm
Cadence : 500-650 b/h
Poids : 300 kg



2

Dégorgeuse - Doseuse semi-automatique DD 700 M | Dosage électronique

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,20 Kw
Hauteur de travail : 1000 mm +/- 50 mm
Dimensions (L x D x H) : 900 x 1000 x 1900 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 700 b/h
Poids : 250 kg



3

Boucheuse - Museleuse semi-automatique ECOVAL 20

Tension : 230 volts tri
Puissance : 0,15 Kw
Hauteur de travail : 730 mm
Dimensions (L x D x H) : 602 x 580 x 1620 mm
Consommation d'air : 20 m³/h à 6 bars
Cadence : 500 b/h
Poids : 195 kg



4


Table de réception TMD 800 - 1000



DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE 700 B/H

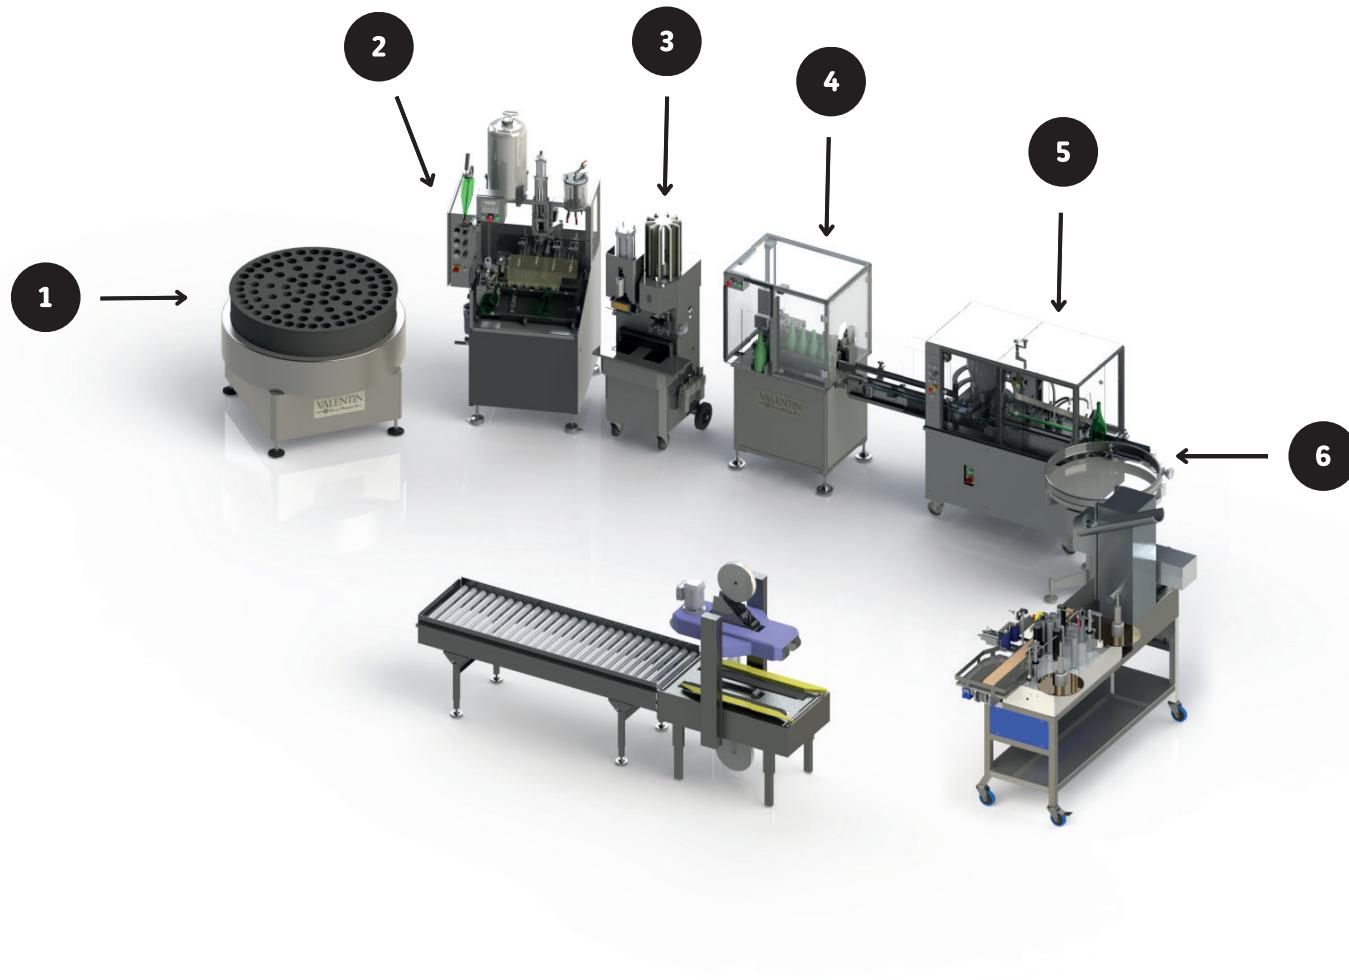

- 1** Bac de congélation
- 2** Dégorgeuse - Doseuse semi-automatique
- 3** Boucheuse - Museleuse semi-automatique
- 4** Agitateur de bouteilles
- 5** Laveuse - Sécheuse
- 6** Table de réception

LIGNE DE DÉGORGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE 700 B/H

1

Bac de congélation

Tension : 400 volts tri
Puissance : 2,8 Kw
Hauteur de travail : 950 mm
Dimensions (L x D x H) : 1300 x 1300 x 930 mm
Cadence : 700-950 b/h
Poids : 385 kg



2

Dégorgeuse - Doseuse semi-automatique DD 700 M | Dosage électronique

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,20 Kw
Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm
Dimensions (L x D x H) : 900 x 1000 x 1900 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 700 b/h
Poids : 250 kg



3

Boucheuse - Museleuse semi-automatique FRANVAL 80

Tension : 230 volts mono
Puissance : 1,5 Kw
Hauteur de travail : 730 mm
Dimensions (L x D x H) : 685 x 660 x 1790 mm
Consommation d'air : 25 m³/h à 6 bars
Cadence : 800 b/h
Poids : 285 kg



4

Agitateur 4 bouteilles

Tension : 230 volts mono
Puissance : 0,15 Kw
Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm
Dimensions (L x D x H) : 950 x 1150 x 1400 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 1200 b/h
Poids : 230 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE 700 B/H

5

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 7,0 Kw

Hauteur de travail : 875 mm

Dimensions (L x D x H) : 2415 x 690 x 1710 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 1000 b/h

Poids : 380 kg



6


Table de réception TMD 800 - 1000



DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 700 B/H

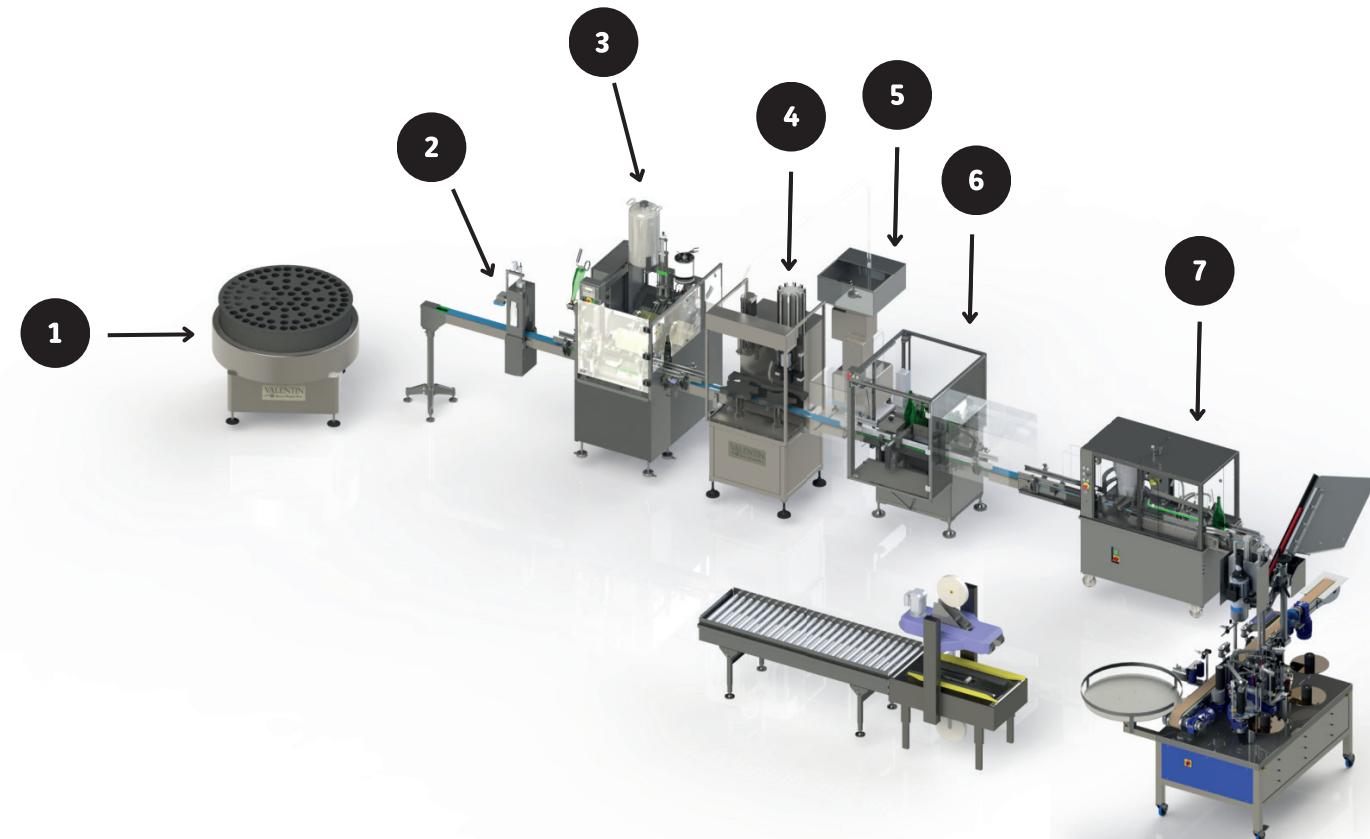

- 1** Bac de congélation
- 2** Tunnel rince-col
- 3** Dégorguese - Doseuse automatique
- 4** Boucheuse - Museleuse automatique
- 5** Distributeur - Orienteur de bouchons
- 6** Agitateur de bouteilles
- 7** Laveuse - Sécheuse

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 700 B/H

1

Bac de congélation

Tension : 400 volts tri

Puissance : 2,8 Kw

Hauteur de travail : 950 mm

Dimensions (L x D x H) : 1300 x 1300 x 930 mm


Cadence : 700 b/h

Poids : 275 kg



2

Tunnel rince-col RC PE

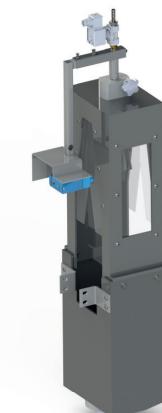

3

Dégorgeuse - Doseuse automatique DD 700 Dosage électronique

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,20 Kw


Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1350 x 1350 x 1900 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 700 b/h

Poids : 350 kg

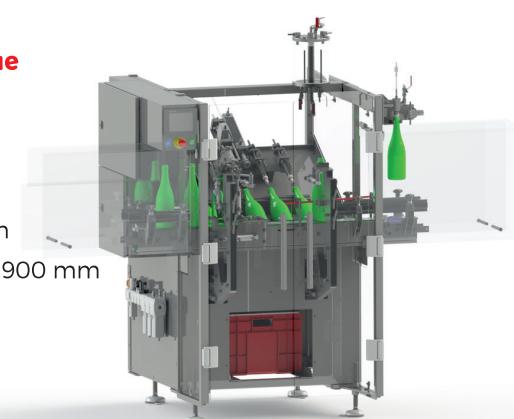

4

Boucheuse - Museleuse automatique FRANVAL 1000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,40 Kw

Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1050 x 900x 2000 mm

Consommation d'air : 25 m³/h à 6 bars

Cadence : 1000 b/h

Poids : 550 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 700 B/H

5

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 3000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,50 Kw

Dimensions (L x D x H) : 600 x 700 x 1900 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1500 - 3000 b/h

Poids : 90 kg



6

Agitateur 4 bouteilles

Tension : 230 volts mono

Puissance : 0,15 Kw

Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 950 x 1150 x 1400 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1200 b/h

Poids : 230 kg



7

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 7,0 Kw

Hauteur de travail : 875 mm

Dimensions (L x D x H) : 2415 x 690 x 1710 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 1000 b/h


Poids : 380 kg



DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1000 B/H

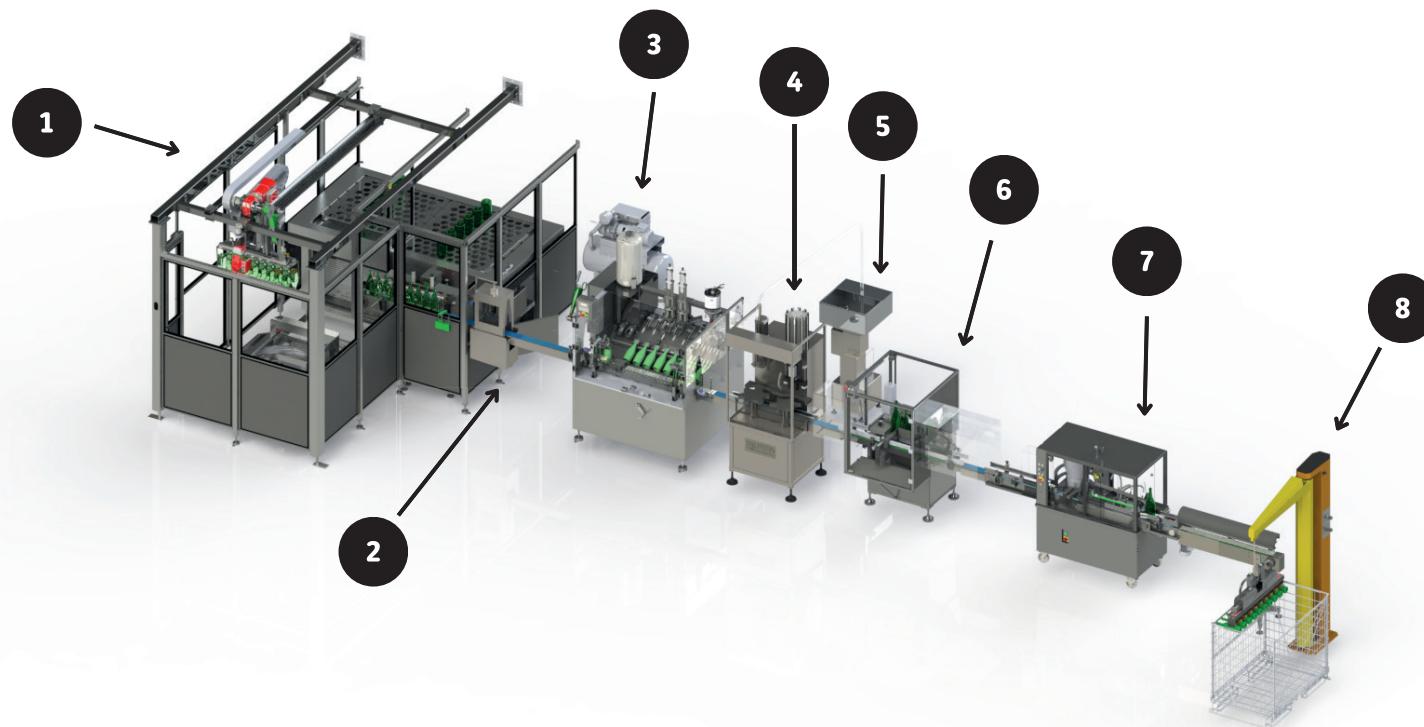

- 1** Bac de congélation linéaire
- 2** Tunnel rince-col
- 3** Dégorgeuse - Doseuse automatique
- 4** Boucheuse - Museleuse automatique
- 5** Distributeur - Orienteur de bouchons
- 6** Agitateur de bouteilles
- 7** Laveuse - Sécheuse
- 8** Emboîtement semi-automatique

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1000 B/H

1

**Bac de congélation linéaire
BGR 1200**



2

**Tunnel rince-col
RC Inox**



3

**Dégorgeuse - Doseuse automatique
DDA 1000 Dosage électronique**

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,30 Kw


Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1350 x 1350 x 1900 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1000 b/h

Poids : 450 kg

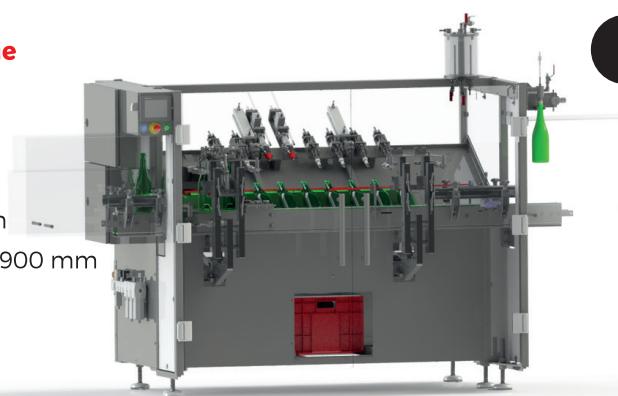

4

**Boucheuse - Museleuse automatique
FRANVAL 1000**

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,40 Kw

Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 1050 x 900 x 2000 mm

Consommation d'air : 25 m³/h à 6 bars

Cadence : 1000 b/h

Poids : 550 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1000 B/H

5

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 3000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,50 Kw

Dimensions (L x D x H) : 600 x 700 x 1900 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1500 - 3000 b/h

Poids : 90 kg



6

Agitateur 4 bouteilles

Tension : 230 volts mono

Puissance : 0,15 Kw

Hauteur de travail : 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 950 x 1150 x 1400 mm

Consommation d'air : 18 m³/h à 6 bars

Cadence : 1200 b/h

Poids : 230 kg



7

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 7,0 Kw

Hauteur de travail : 875 mm

Dimensions (L x D x H) : 2415 x 690 x 1710 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 1000 b/h

Poids : 380 kg



8


Emboîtement semi-automatique MICROMUTA (1 rangée de bouteilles)



DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1500 B/H

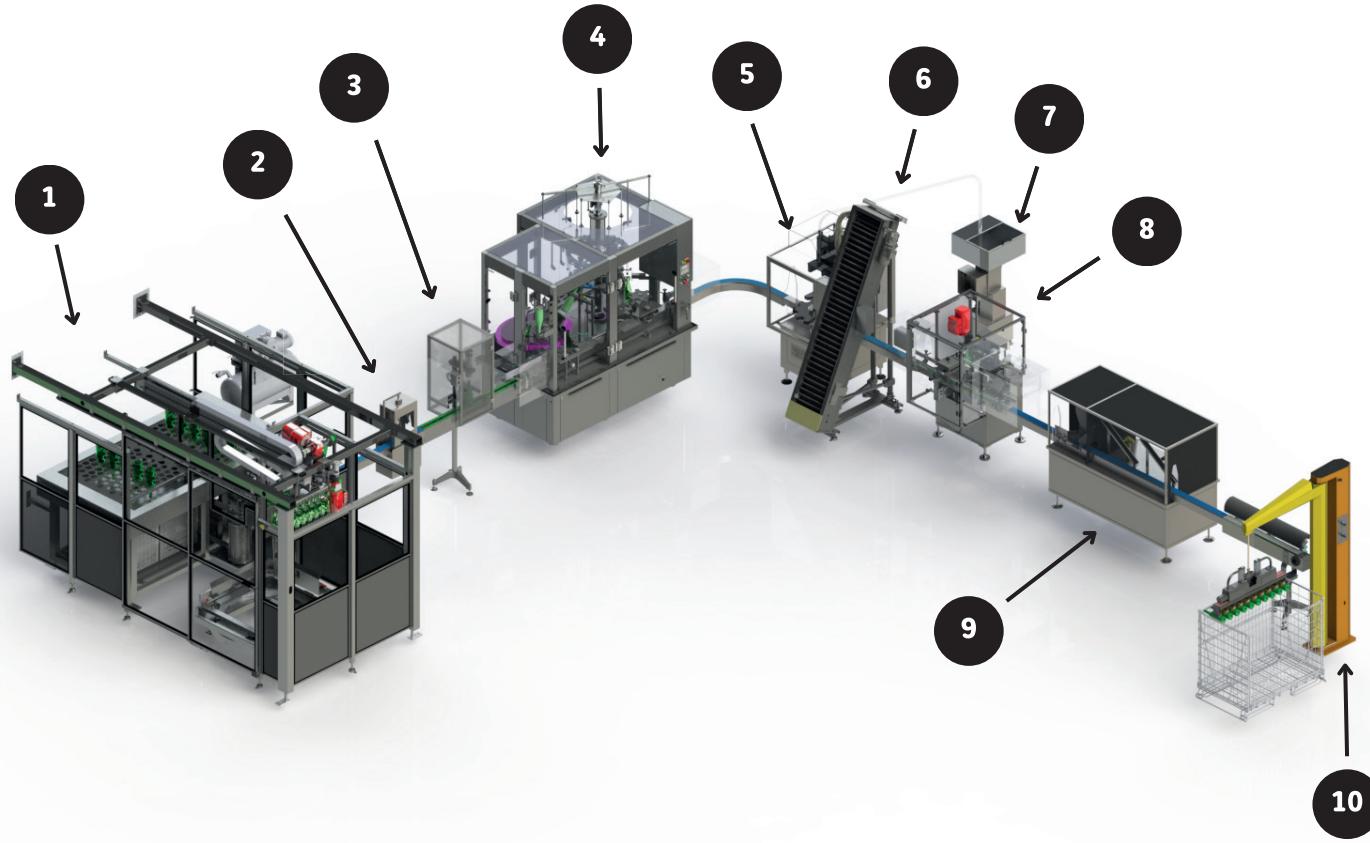


- 1** Bac de congélation linéaire
- 2** Tunnel rince-col
- 3** Machine à frapper
- 4** Dégorgeuse - Doseuse rotative Monobloc
- 5** Boucheuse - Museleuse automatique
- 6** Réserve à muselets
- 7** Distributeur - Orienteur de bouchons
- 8** Agitateur de bouteilles
- 9** Laveuse - Sécheuse
- 10** Emboîtement semi-automatique

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1500 B/H

1

Bac de congélation linéaire
BGR 1500

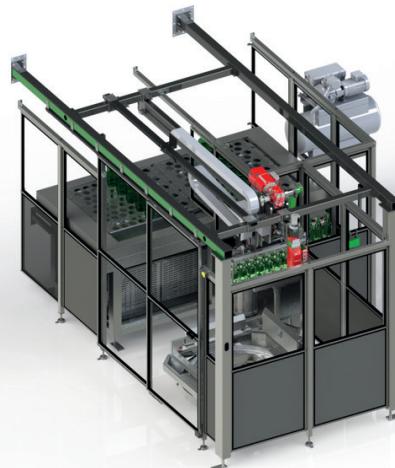

2

Tunnel rince-col
RC Inox



3

Machine à frapper
MAF 1

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 100 mm

Dimensions (L x D x H) : 420 x 600 x 1850 mm

Pression : 6 bars

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars

Cadence : 4000 b/h

Poids : 50 kg



4

Dégorgeuse - Doseuse rotative
Monobloc



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1500 B/H

5

Boucheuse - Museuseuse automatique MECAVAL 12-18

Tension : 400 volts tri
Puissance : 2,20 Kw
Hauteur de travail : Mini 900 mm +/- 50 mm
Dimensions (L x D x H) : 950 x 1200 x 2040 mm
Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars
Cadence : 1200 - 1800 b/h
Poids : 960 kg



6

Réserve à muselets RM 2100 U

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,30 Kw
Dimensions (L x D x H) : 750 x 500 x 2650 mm
Réserve : 2100 muselets
Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars
Poids : 250 kg



7

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 3000

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,50 Kw
Dimensions (L x D x H) : 600 x 700 x 1900 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 1500 - 3000 b/h
Poids : 90 kg



8

Agitateur de bouteilles

Tension : 400 volts tri
Puissance : 1,50 Kw
Hauteur de travail : 950 mm
Dimensions (L x D x H) : 1500 x 990 x 1575 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 1800 b/h
Poids : 350 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 1500 B/H

9

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 11,0 Kw

Hauteur de travail : 875 mm

Dimensions (L x D x H) : 3015 x 690 x 1710 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 2000 b/h

Poids : 480 kg



10


Emboîtement semi-automatique MICROMUTA (1 rangée de bouteilles)



DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 2000 B/H

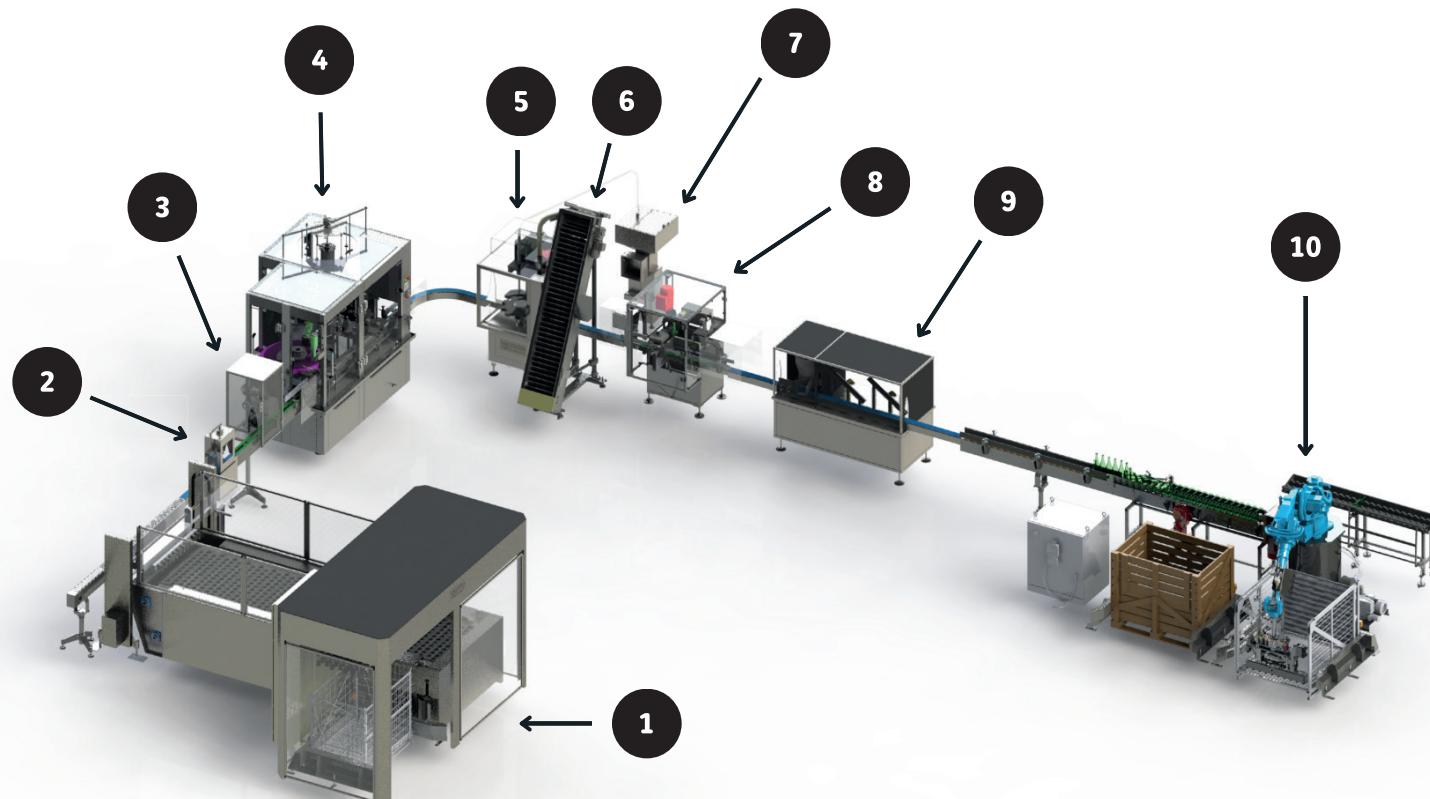


- 1 Bac de congélation linéaire
- 2 Tunnel rince-col
- 3 Machine à frapper
- 4 Dégorgeuse - Doseuse rotative Monobloc
- 5 Boucheuse - Museleuse automatique
- 6 Réserve à muselets
- 7 Distributeur - Orienteur de bouchons
- 8 Agitateur de bouteilles
- 9 Laveuse - Sécheuse
- 10 Emboîtement automatique

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 2000 B/H

1

Bac de congélation linéaire
BGL 2000

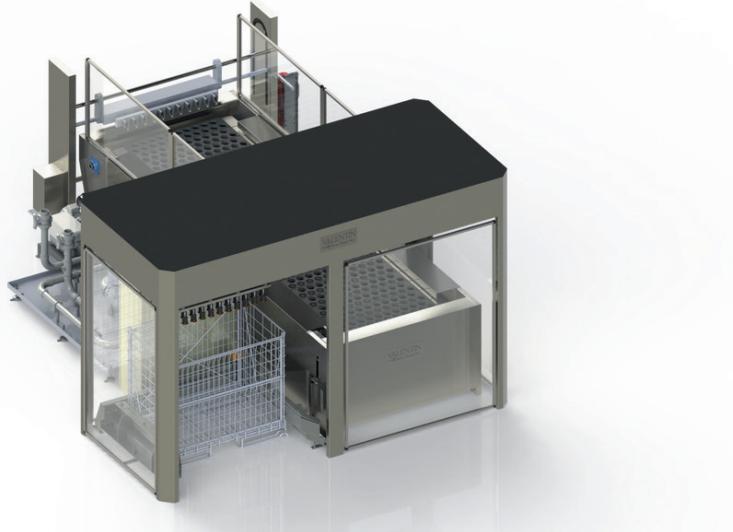

2

Tunnel rince-col
RC Inox



3

Machine à frapper
MAF 1

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 100 mm

Dimensions (L x D x H) : 420 x 600 x 1850 mm

Pression : 6 bars

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars

Cadence : 4000 b/h

Poids : 50 kg



4

Dégorgeuse - Doseuse rotative
Monobloc



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 2000 B/H

5

Boucheuse - Museleuse automatique MECAVAL 25-30

Tension : 400 volts tri

Puissance : 2,20 Kw

Hauteur de travail : Mini 900 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 950 x 1200 x 2040 mm

Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars

Cadence : 2500 - 3000 b/h

Poids : 960 kg



6

Réserve à muselets RM 2100 U

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,30 Kw

Dimensions (L x D x H) : 750 x 500 x 2650 mm

Réserve : 2100 muselets

Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars

Poids : 250 kg



7

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 3000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,50 Kw

Dimensions (L x D x H) : 600 x 700 x 1900 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1500 - 3000 b/h

Poids : 90 kg



8

Agitateur de bouteilles

Tension : 400 volts tri

Puissance : 1,50 Kw

Hauteur de travail : 950 mm

Dimensions (L x D x H) : 1500 x 990 x 1575 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 1800 b/h

Poids : 350 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 2000 B/H

9

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 11,0 Kw

Hauteur de travail : 875 mm

Dimensions (L x D x H) : 3015 x 690 x 1710 mm

Consommation d'eau : 100 l/h


Cadence : 2000 b/h

Poids : 480 kg



10


Emboîtement automatique

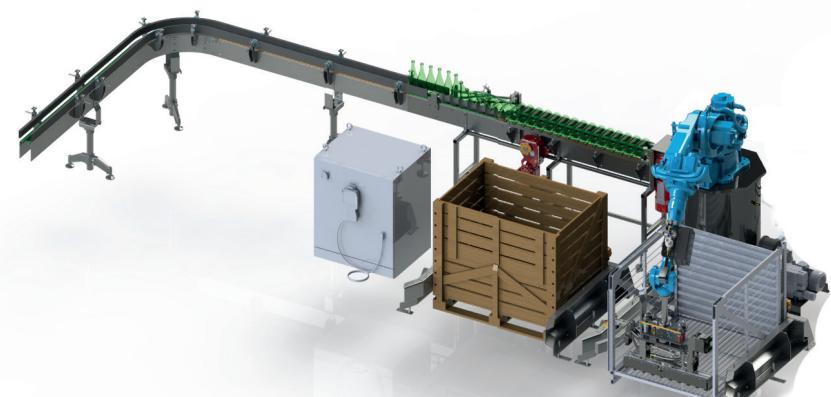

DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 3000 B/H

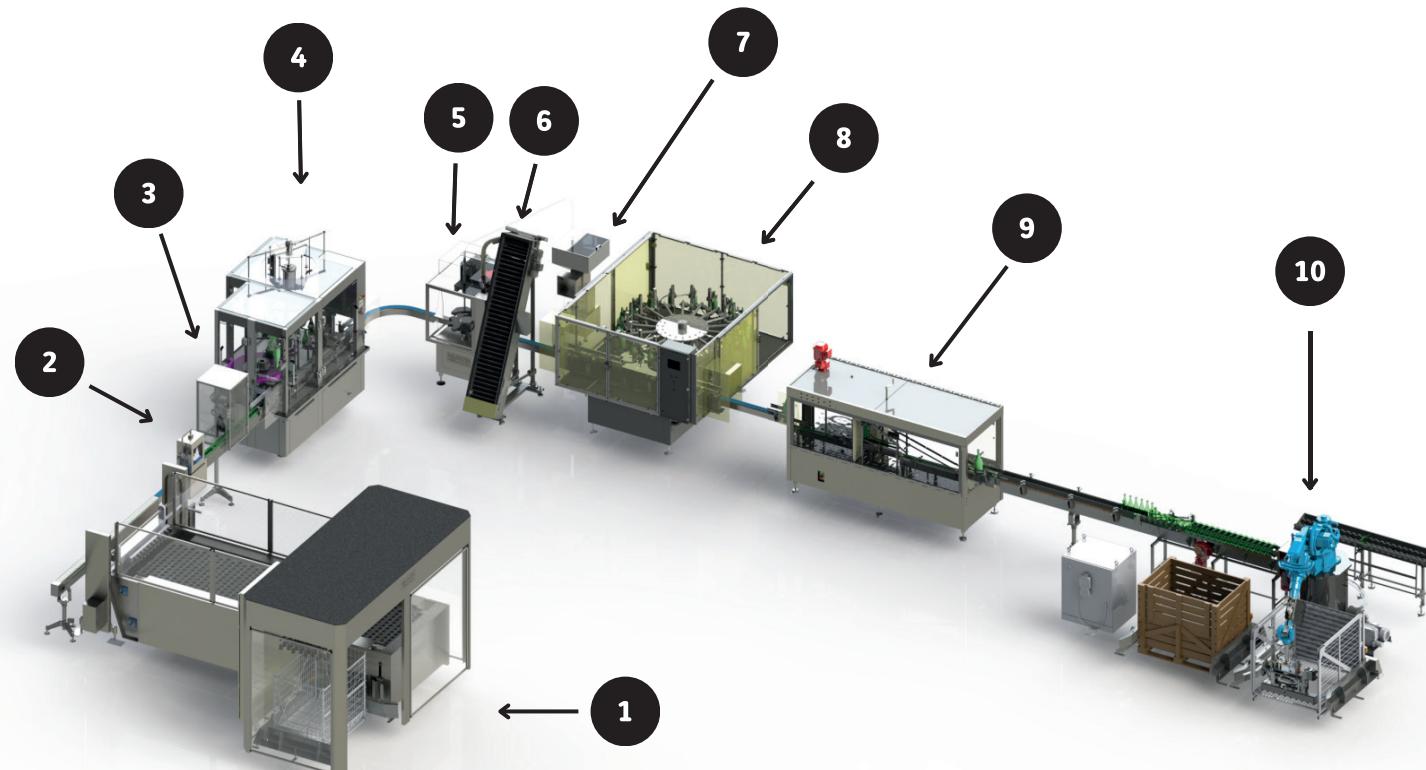

- 1** Bac de congélation linéaire
- 2** Tunnel rince-col
- 3** Machine à frapper
- 4** Dégorgeuse - Doseuse rotative Monobloc
- 5** Boucheuse - Museleuse automatique
- 6** Réserve à muselets
- 7** Distributeur - Orienteur de bouchons
- 8** Agitateur de bouteilles
- 9** Laveuse - Sécheuse
- 10** Emboîtement automatique

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 3000 B/H

1

Bac de congélation linéaire
BGL 3000



2

Tunnel rince-col
RC Inox



3

Machine à frapper
MAF 1

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 100 mm

Dimensions (L x D x H) : 420 x 600 x 1850 mm

Pression : 6 bars

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars

Cadence : 4000 b/h

Poids : 50 kg



4

Dégorgeuse - Doseuse rotative
Monobloc



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 3000 B/H

5

Boucheuse - Museleuse automatique MECAVAL 30

Tension : 400 volts tri
Puissance : 2,20 Kw
Hauteur de travail : Mini 900 mm +/- 50 mm
Dimensions (L x D x H) : 950 x 1200 x 2040 mm
Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars
Cadence : 3000 b/h
Poids : 960 kg



6

Réserve à muselets RM 2100 U

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,30 Kw
Dimensions (L x D x H) : 750 x 500 x 2650 mm
Réserve : 2100 muselets
Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars
Poids : 250 kg



7

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 3000

Tension : 400 volts tri
Puissance : 0,50 Kw
Dimensions (L x D x H) : 600 x 700 x 1900 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 1500 - 3000 b/h
Poids : 90 kg



8

Agitateur de bouteilles

Tension : 400 volts tri
Puissance : 1,50 Kw
Hauteur de travail : 950 mm
Dimensions (L x D x H) : 1500 x 990 x 1575 mm
Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars
Cadence : 1800 b/h
Poids : 350 kg



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 3000 B/H

9


Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri
Puissance : 18,0 Kw
Hauteur de travail : 1000 mm
Dimensions (L x D x H) : 2840 x 1105 x 2200 mm
Consommation d'eau : 100 l/h
Cadence : 3000 b/h
Poids : 580 kg



10


Emboîtement automatique

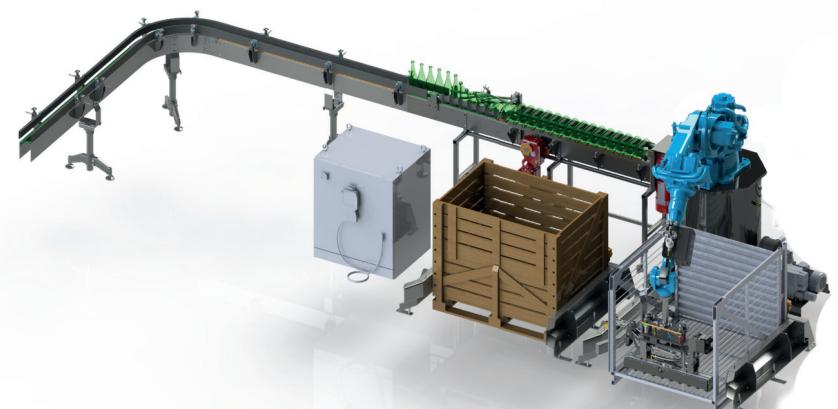

DÉGORGEMENT

VINS EFFERVESCENTS

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 4000 B/H

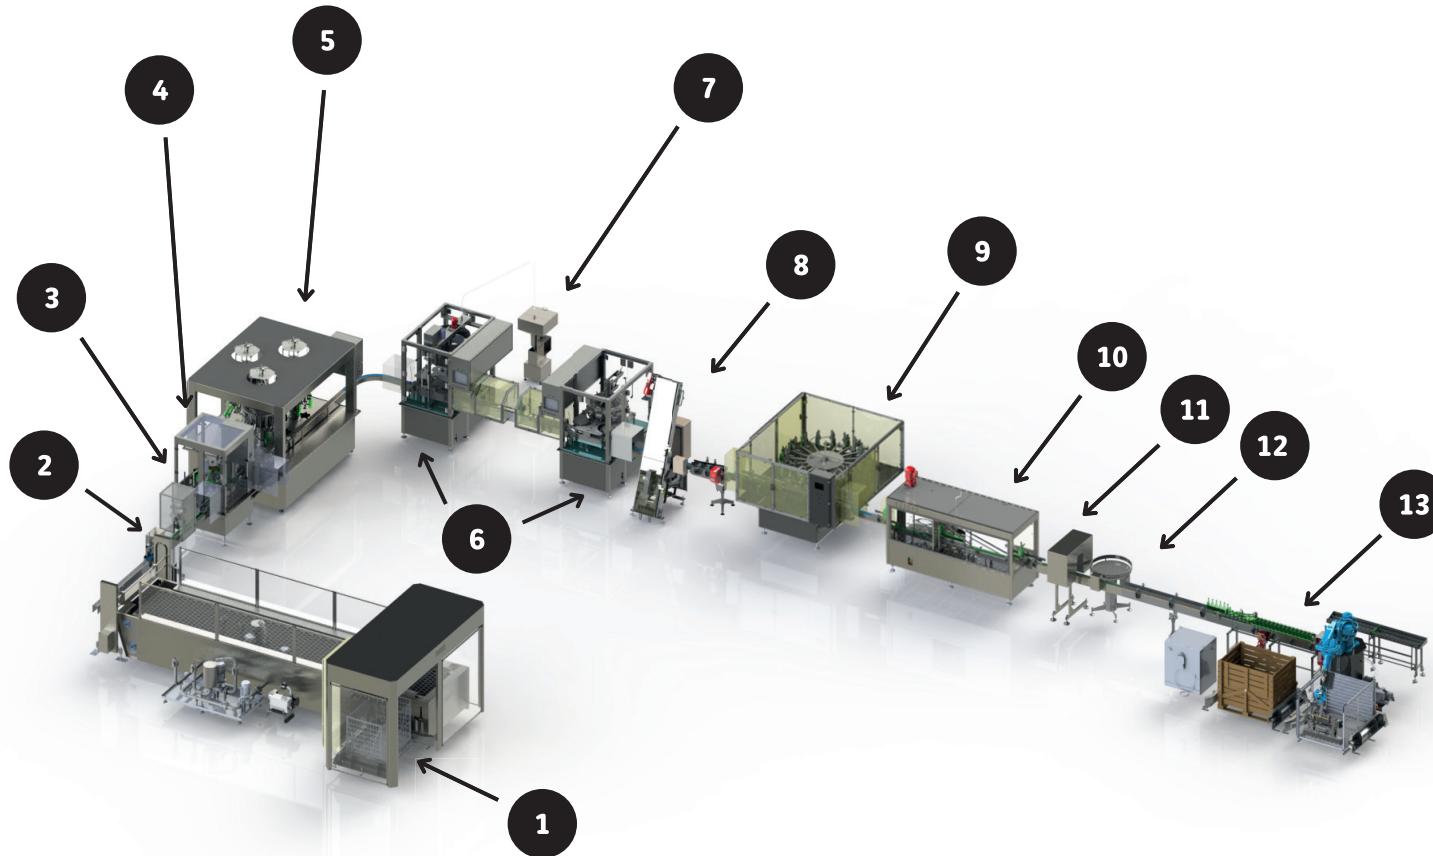

- 1** Bac de congélation linéaire
- 2** Tunnel rince-col linéaire
- 3** Machine à frapper
- 4** Dégorgeuse - Doseuse rotative
- 5** Doseuse automatique
- 6** Boucheuses - Museleuses rotatives
- 7** Distributeur - Orienteur de bouchons
- 8** Décaisseur à muselets semi-automatique
- 9** Agitateur de bouteilles
- 10** Laveuse - Sécheuse
- 11** Contrôle vision
- 12** Table d'éjection
- 13** Emboîtement automatique

LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 4000 B/H

1

**Bac de congélation linéaire
BGL 3000**



2

**Tunnel rince-col linéaire
RC Inox**



3

**Machine à frapper
MAF 1**

Hauteur de travail : 1000 mm +/- 100 mm
Dimensions (L x D x H) : 420 x 600 x 1850 mm
Pression : 6 bars
Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars
Cadence : 4000 b/h
Poids : 50 kg



4

Dégorgeuse - Doseuse rotative



5

Doseuse automatique



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 4000 B/H

6

Boucheuse - Museuseuse rotative

Tension : 400 volts tri


Puissance : 6 Kw

Hauteur de travail : 1050 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 4000 x 1425 x 2200 mm

Consommation d'air : 5 m³/h à 6 bars

Cadence : 4800 b/h

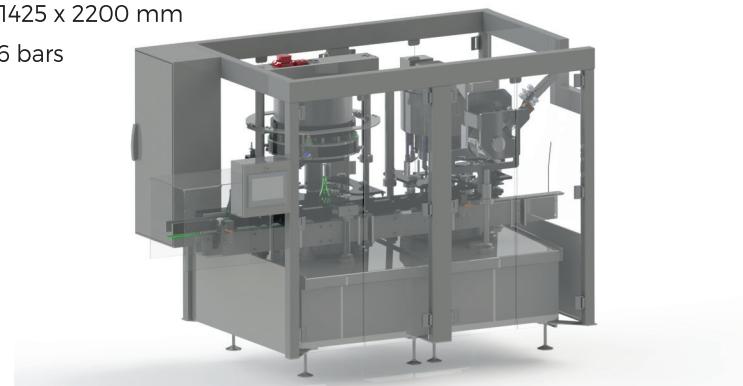

7

Distributeur - Orienteur de bouchons DOB 4000

Tension : 400 volts tri

Puissance : 0,50 Kw

Dimensions (L x D x H) : 750 x 800 x 1810 mm

Consommation d'air : 10 m³/h à 6 bars

Cadence : 4000 - 10 000 b/h



8

Décaisseur à muselets semi-automatique Mini-décaisseur

Tension : 400 volts tri

Puissance : 1,00 Kw

Dimensions (L x D x H) : 1000 x 1350 x 2750 mm

Consommation d'air : 2 m³/h à 6 bars

Cadence : 6000 b/h

Poids : 300 kg



8

Décaisseur à muselets automatique

Tension : 400 volts tri

Puissance : 5,00 Kw

Hauteur de travail : 670 mm

Dimensions (L x D x H) : 4435 x 1050 x 2960 mm

Consommation d'air : 6 m³/h à 6 bars

Cadence : 12 000 b/h



LIGNE DE DÉGORGEMENT AUTOMATIQUE 4000 B/H

9

Agitateur de bouteilles

Tension : 400 volts tri

Puissance : 1,5 Kw


Hauteur de travail : 950 mm +/- 50 mm

Dimensions (L x D x H) : 2500 x 2650 x 1765 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 6000 b/h

Poids : 650 kg

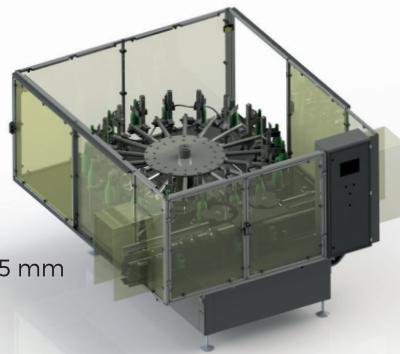

10

Laveuse - Sécheuse

Tension : 400 volts tri

Puissance : 18,0 Kw

Hauteur de travail : 1000 mm

Dimensions (L x D x H) : 2840 x 1105 x 2200 mm

Consommation d'eau : 100 l/h

Cadence : 3000 b/h

Poids : 580 kg



11

Contrôle vision




12


Table d'éjection TMD 800-1000



13

Emboîtement automatique

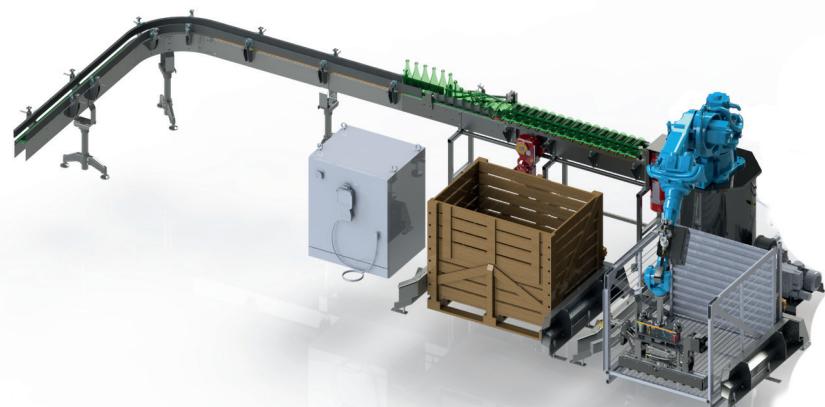

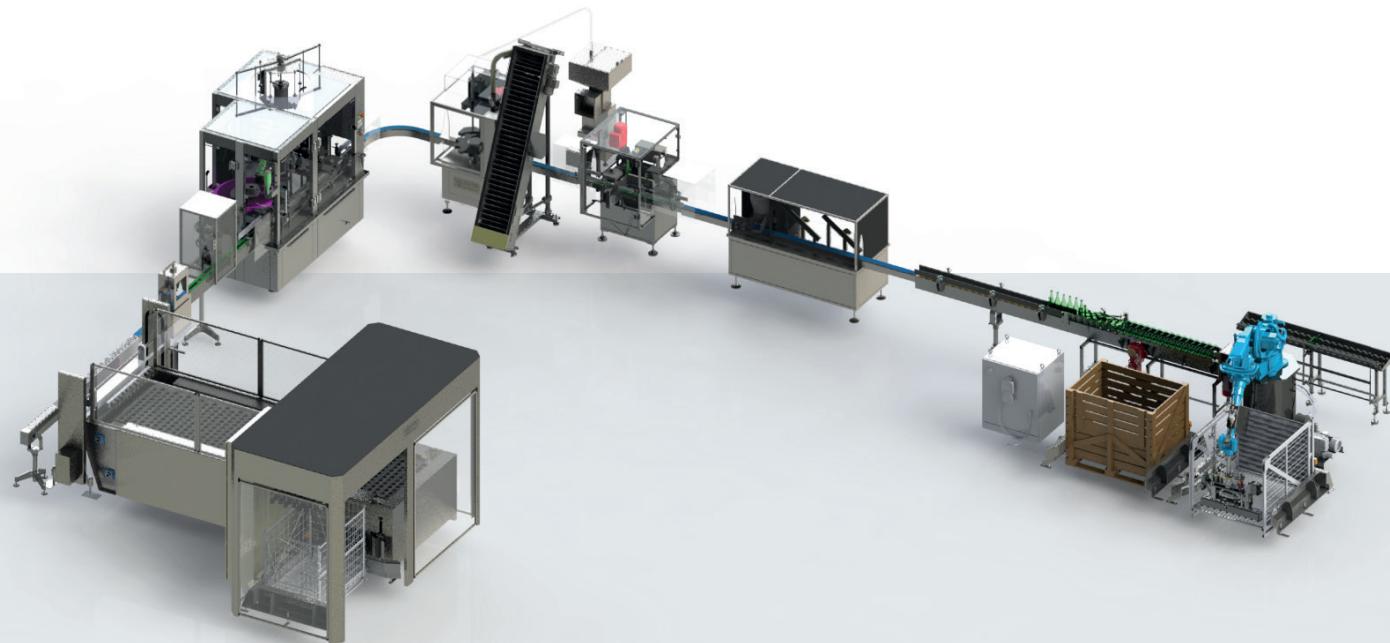

VISITEZ
NOTRE
CHAINE
YOUTUBE



13 Rue du Moulin à Vent
51200 EPERNAY
Tél. : 03 26 56 99 99
www.sedam-valentin.fr